


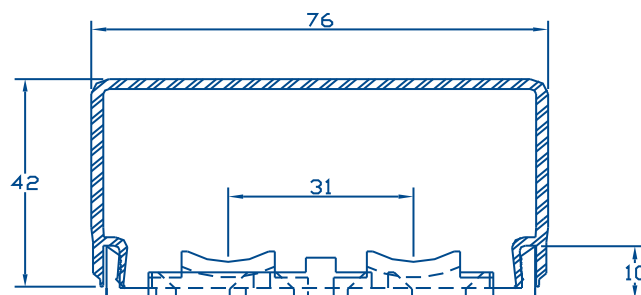
>> Sistema de Canalización

>> CANAL TRL 76

>> Descripción

- Diseñados para proteger tuberías de cobre o PVC, en instalaciones de plomería, refrigeración, calefacción. Reduce costos en instalación y mantenimiento.
- Color blanco
- Peso del canal: 0.820 kg
- Certificado en 
 - Temperatura de trabajo -20°C a +85°C
 - Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva
 - Alta rigidez dieléctrica
 - Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005

CANAL TRL 76



>> COLOR	CÓDIGO	CÓDIGO BARRAS	PRESENTACIÓN
Blanco	9201-01250	7501509901834	Tramo de 2.5 m 2 plataformas, 4 cinchos TH-190, 2 tornillos 10 X1 1/2" 2 thorquetes TP2X

>> MATERIALES

- PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión
ASTM D-638-98
- Material autoextinguible
ASTM D-635-98
- Resistente a los rayos UV
ASTM D-635-98
- Pruebas ASTM a las 250 hrs. No debe cambiar de tono
ASTM G-154 (500 hr)

